


تراستر DC مدل HT700  
HT700 DC Thruster

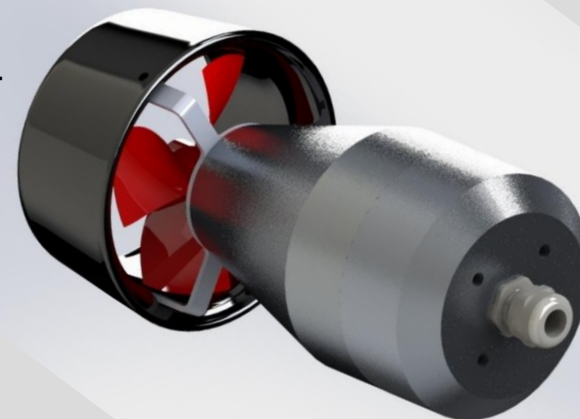

شرح

ویژگی

نیروی تراستر رو به جلو	۱۶۶ نیوتن
نیروی تراستر رو به عقب	۱۵۰ نیوتن
راندمان	۴۰٪ در ۴ نات

مشخصات مکانیکی

عمق عملیاتی	۳۰۰ متر
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع)	قطر داکت ۲۰۵ و طول ۲۹۰ میلیمتر
وزن (خشک و بدون محفظه محموله)	۲۸۰۰ گرم

مشخصات الکتریکی و توان

توان ورودی

700 W (24 VDC)  
3G Speed Control & PWM Protocol

کاربرد

ربات های زیرسطحی ROV و AUV

ربات های سطحی با پروانه مغروق

آدرس: تهران، خیابان فاطمی، خیابان رهی معیری، پلاک ۳۰، طبقه سوم

تلفن: ۰۹۱۲۶۵۰۴۳۲۵ - ۲۲۴۹۶۵۸۴

www.minirov.ir